





STANDARD TYPE S9D SERIES [300W]

MOTOR DIMENSION

UNIT : mm[inch]

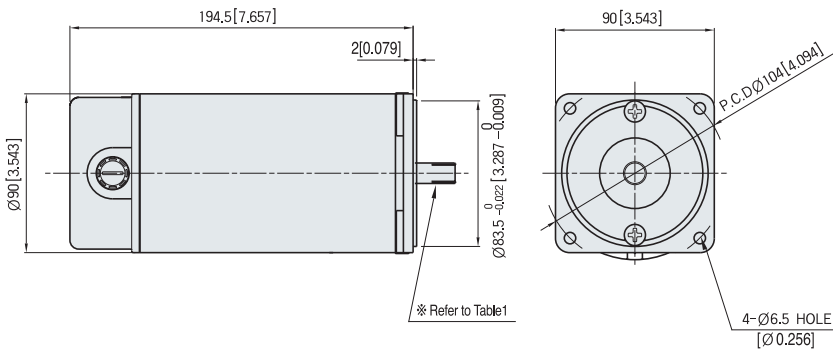


CHARACTERISTIC CURVE

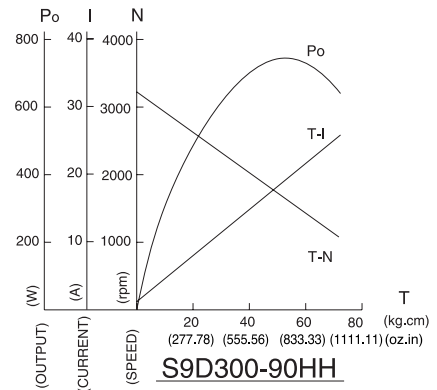

▼ MOTOR 출력축 사양 - (표1)

MODEL	GEARED TYPE	STRAIGHT TYPE	D-CUT TYPE	KEY TYPE
	S9D300-□HH	S9D300-□S	S9D300-□D	S9D300-□K
출력축 구분	 23.8 [0.937]	 37 [1.457] Ø12 [0.472]	 37 [1.457] 30 [1.181] 11-Ø2 [0.433 - 0.079] Ø12 [0.472]	 37 [1.457] 25 [0.984] Ø12 [0.472] 4-Ø0.3 [0.157 + 0.012] 2.5 $+0.1$ -0.098 $+0.004$

CIRCUIT DIAGRAM

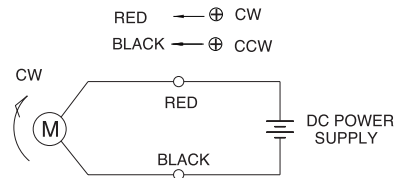

회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝 쪽에서 볼때의 회전방향입니다.

MOTOR SPECIFICATION

(Voltage : DC 24V)


Type	Voltage	Output	No Load		At Rated Lod				Run Duty	Weight
			Speed	Current(MAX.)	Speed	Torque		Current		
	V	W	RPM	A	RPM			A	Hr	Kg
S9D300-24□	24	300	3000	1.4	2520	1,137	N-m	13,9	2000	4.7
						161,0	oz-in			
						11,60	kgf · cm			
S9D300-90□	90	300	3000	0.5	2700	1,058	N-m	4,2	2000	4.7
						149.9	oz-in			
						10,80	kgf · cm			

※ Run Duty는 정격전압인가 무부하 기준입니다.

GEARED MOTOR SPECIFICATION

UNIT : mm[inch]

- ▼ GEARED MOTOR ※ MOTOR MODEL : S9D300~□HH
※ HEAD MODEL : S9□H3B~S9□H200B

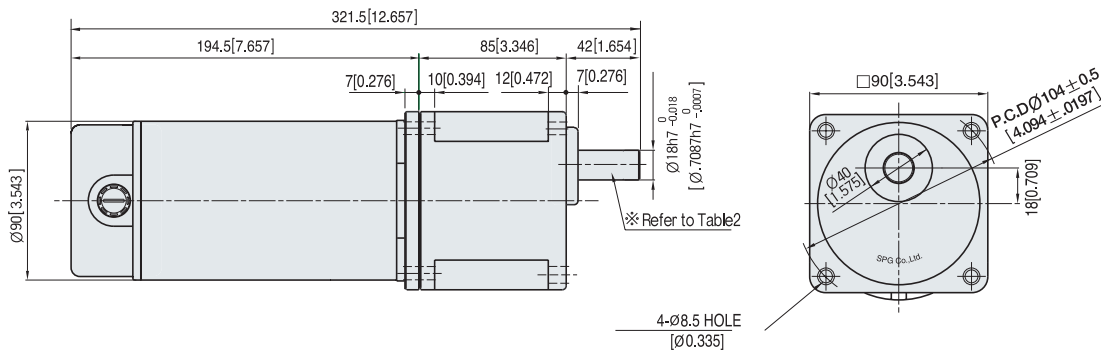

▼ ※30(40) - (표1)

PART	WEIGHT:kg(oz)
MOTOR	5.0(176.4)
GEAR HEAD	
S9 □ H3B ~S9 □ H10B	1.65(58.2)
S9 □ H12.5B ~S9 □ H20B	1.80(63.5)
S9 □ H25B ~S9 □ H60B	1.90(67.0)
S9 □ H75B ~S9 □ H200B	1.95(68.8)

▼ GEAR HEAD 출력축 사양-(표3)

MODEL	출력축 구분
STRAIGHT TYPE	
S9SH3B ~S9SH200B	39.5 [1.555] 25 [0.984] 18 [0.709]
D-CUT TYPE	
S9DH3B ~S9DH200B	39.5 [1.555] 25 [0.984] 18 [0.709]
KEY TYPE	
S9KH3B ~S9KH200B	39.5 [1.555] 25 [0.984] 18 [0.709] 5 [0.197] ± 0.12 3 [0.118] ± 0.039

▼ KEY SPEC

GEAR HEAD	MOTOR
27.5 ± 0.2 [1.083 ± 0.0079] 5 -0.03 [0.197 -0.0012]	27.5 ± 0.2 [1.083 ± 0.0079] 4 -0.03 [0.157 -0.0012]

GEAR HEAD RATED LOAD

S9D300~90HH

MODEL	GEAR RATIO	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	No Load rpm	1000	833	600	500	400	333	300	240	200	167	150	120	100	83	75	60	50	40	33	30	25	20	17	15
	N-m	2.57	3.08	4.28	5.14	6.42	7.71	8.57	9.64	11.56	13.88	15.42	17.34	20.81	24.98	27.75	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40
	oz-in	363.8	436.6	606.4	727.7	909.6	1091.5	1212.8	1364.4	1637.3	1964.8	2183.1	2456.0	2947.1	3536.6	3929.5	4163.0	4163.0	4163.0	4163.0	4163.0	4163.0	4163.0	4163.0	4163.0
	kgf · cm	26.2	31.5	43.7	52.4	65.5	78.7	87.4	98.3	118.0	141.6	157.3	177.0	212.4	254.9	283.2	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0

- GEAR HEAD 품명중 ■은 감속비를 표시합니다.
- GEAR HEAD와 조합한 경우의 허용 TORQUE입니다. 감속비 1/10의 중간 GEAR HEAD를 접속한 경우의 허용 TORQUE는 30kg-cm입니다.
- 회전방향은 ■색이 MOTOR의 회전방향과 동일방향이고, 기타는 MOTOR 회전방향과 반대방향 입니다.
- 회전수는 MOTOR의 무부하 회전수를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.
- 'L' Type 전용으로 기종명에 표시하지 않습니다.