

Weight : 25W : 0.5Kg (Approx)

자동문, 펜, 의료기기, 기타장비

- Low-Cogging 과 고출력
- Noise Filter 내장
- 절연등급 B종
- 보호등급 IP50, (고객의 요청에 의한 변경 가능)
- 표준 Lead wire 500mm
- Motor Shaft 지지 Ball Bearing 사용
- 고객의 요청에 의한 Motor Voltage, Shaft 사양 및 Lead wire, connector 추가 등의 사양 변경 가능


DATA / SPEC		SD42X20
Model		2024-43
Output	W	20
Rated Voltage	VDC	24
Rated Speed	rpm	3400
Rated Torque	Kgf.cm	0.6
Rated Current	A(Max)	2.0
Stall Torque	Kgf.cm (Min)	3.0
Stall Current	A	7.3
No Load Speed	rpm	4300
No Load Current	A(Max)	0.8
Cogging Torque	gf.cm	300
Run Duty	Hours	3000

- 무부하 회전수 4300rpm으로 작성된 Data입니다.

- 본 표준형 외에 필요에 따라 특수품으로 개발 가능하며, 주문 수량이 1LOT/300대 이상 일 때 가능합니다.

■ Dimensions

Unit : mm

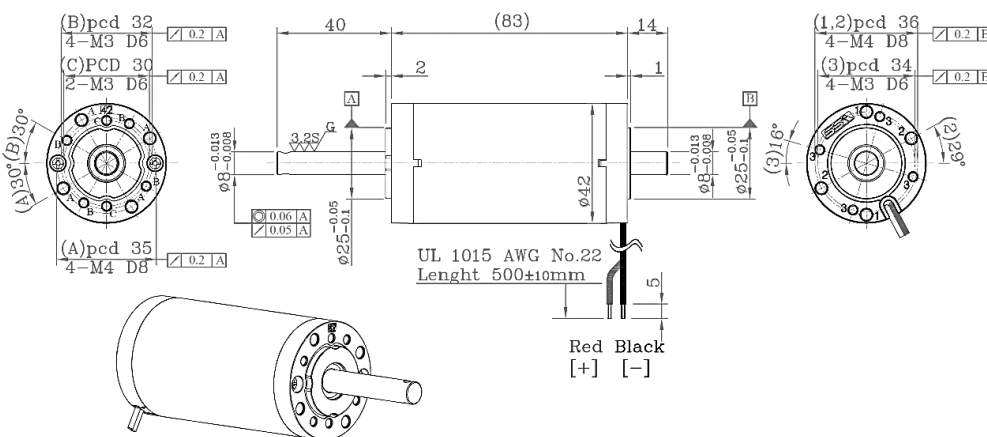

■ Characteristic Diagram

