



BOD Series



Torque: 10~25 Kgf.cm² (Approx)

Rotary Double Oil Damper

Weight : 75g(Approx)

Typical Applications

비데, 의료기기, 게임기기,
및 기타장비


- 제품의 케이스, 기타 기구물의 개폐기.
- 내부 오일에 의해서 작동.
- 고객의 요청에 의한 사양 변경 가능

Specification

Model	Cover Part	
	Allowable Torque	Direction
BOD10##R	10 Kgf.cm ²	CW(R)
BOD15##R	15 Kgf.cm ²	CW(R)
BOD20##R	20 Kgf.cm ²	CW(R)
BOD25##R	25 Kgf.cm ²	CW(R)

Model	Seat Part	
	Allowable Torque	Direction
BOD##10R	CW(R)	10 Kgf.cm ²
BOD##15R	CW(R)	15 Kgf.cm ²
BOD##20R	CW(R)	20 Kgf.cm ²
BOD##25R	CW(R)	25 Kgf.cm ²

Data	Cover Part	Seat Part
Open and Close Range	0 ° ~ 120 ° (+5 °)	0 ° ~ 120 ° (+5 °)
Angle for self-stand	-	105 ° ± 5 °
Closing Time (70 ° → 0 °)	2" ~ 20"	2" ~ 20"
Noise	58dB Max (from 1.5m)	
Operating Temperature	0 ° ~ 40 ° C	
Storage Temperature	-20 ° C ~ 60 ° C	

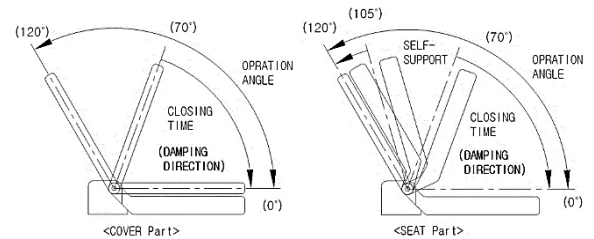


- 기타 토크 사양은 유저 사양에 따라 변경 생산이 가능합니다.

- 내구성 : 상온 환경에서 Cover or Seat의 각 부하 조건으로 하여, 0 ° → 115 ° → 70 ° (자연폐지) → 0 ° 를 1Cycle로 50,000회를 실시 후 최소 0.5"이상의 시간을 유지 할 것.

Dimensions

Unit : mm

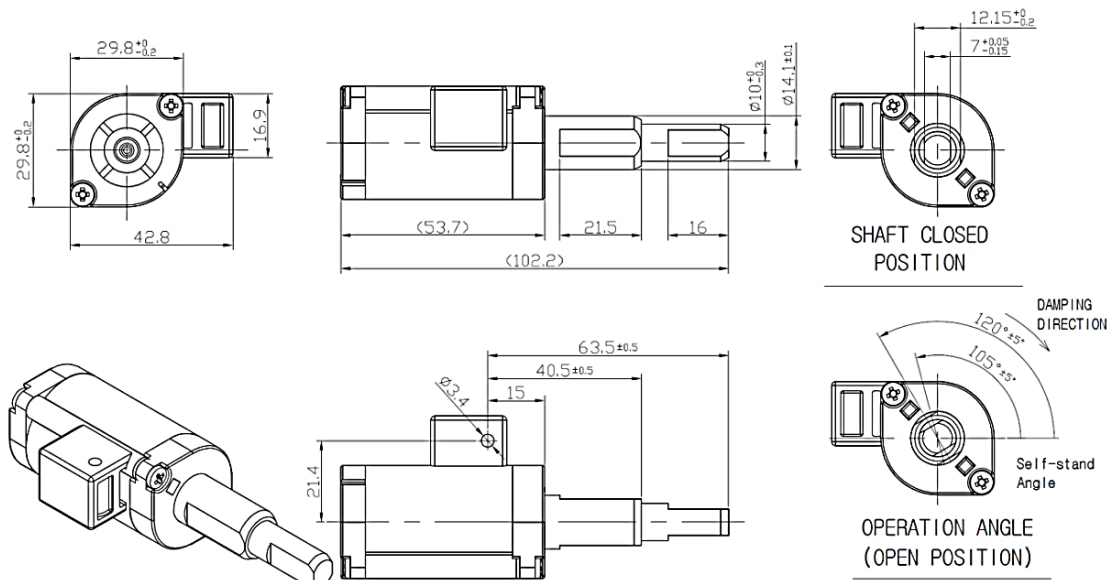

BOD Series



Torque: 10~25 Kgf.cm² (Approx)

Rotary Double Oil Damper

■ Option (Damper cushion)

Unit : mm

